


# SEVi 160DUO Mini

**Ablufträume energieeffizient belüften -  
SEVentilation macht's möglich!**

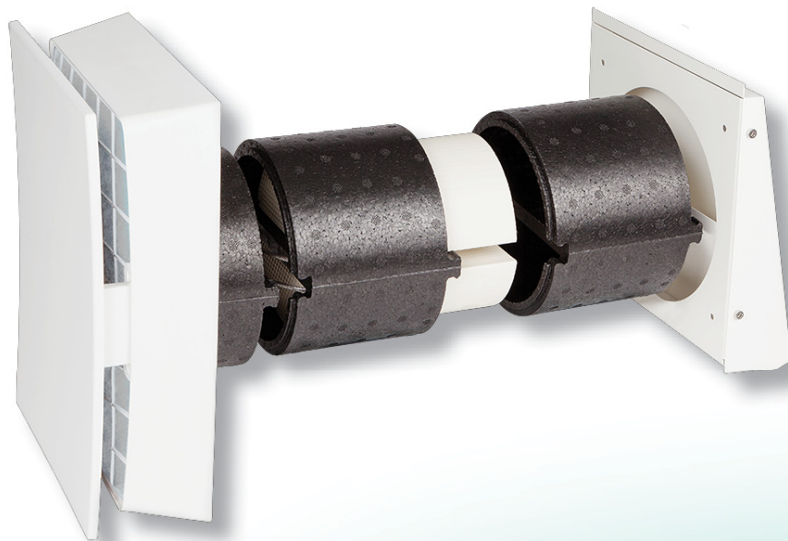

- ➔ **Wärmerückgewinnung - jetzt auch in Ablufträumen möglich!**
- ➔ Platzsparend und leicht montiert - Zu- und Abluft in nur einem Rohr
- ➔ Schneller zum KfW-Effizienzhaus
- ➔ DIBt-Zulassung beantragt
- ➔ Passend zur SEVi 160-Serie

**Effizientes Belüften von Ablufträumen - klein und kompakt**

# SEVi 160DUO Mini

# SEVi 160DUO Mini


**Ablufträume energieeffizient belüften -  
SEVentilation macht's möglich!**



Wetterschutzhaube in verschiedenen  
Ausführungen erhältlich




Einbau im Sanitärbereich

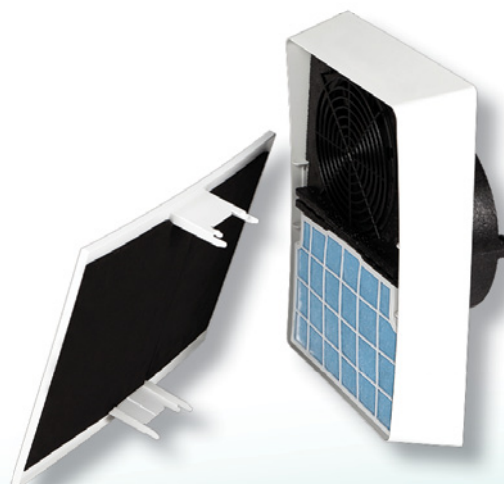

Innenblende mit Ventilatoreinheit,  
Luftfilter und Schalldämmeinsatz -  
Einfache Wartung garantiert

Betriebsspannung:	12 V DC
Luftleistung im WRG-Betrieb:	7 m <sup>3</sup> /h; 9 m <sup>3</sup> /h; 11 m <sup>3</sup> /h; 16 m <sup>3</sup> /h
Luftleistung im Abluftbetrieb:	48 m <sup>3</sup> /h
Maße Innenblende:	212 x 297 mm [B x H]
Maße Wetterschutzhaube:	210 x 230 mm [B x H]
Rohrdurchmesser:	160 mm

Weitere Informationen und Erklärungen der technischen Daten auf: [www.seventilation.de](http://www.seventilation.de)

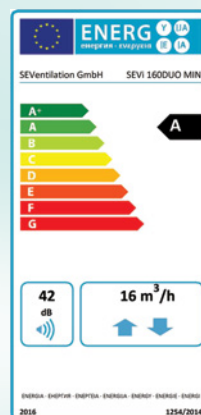

# SEVi 160DUO Mini